


# Komfortstyring multi-zone SOLEXA II

**VELUX®**

Commercial

veluxcommercial.dk

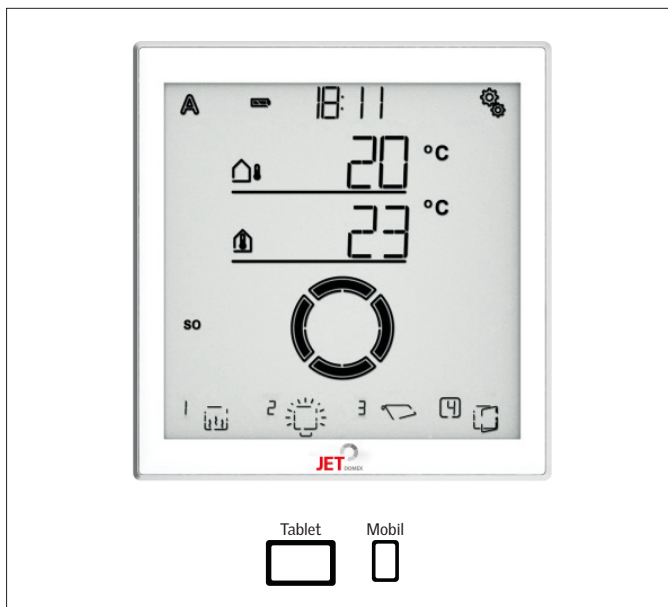

## Enkel løsning til multi-zone komfortventilation

Solexa II er løsningen til din komplette multizonet komfortventilation, og giver mulighed for kontrol af vinduer, gardiner, lys og varme.

Kernen i systemet er Solexa II displayet i kombination med den avancerede vejrstation, der tilsammen giver information om indendørstemperatur, udendørstemperatur, lysniveau, vindhastighed, regn samt solens placering på himlen.

For at Solexa II panelet kan kontrollere systemets komponenter (vinduer, gardiner mm.) skal der monteres en kontrolenhed på komponentens 230v forsyning. Solexa II panelet kommunikerer da trådløst med disse kontrolenheder for at styre komponenternes funktion.

Foruden panelet kan systemet også betjenes via smartphone eller tablet.

Beskrivelse		
	Betjeningspanel	Vejrstation
Materiale:	Plastik	Plastik
Farve:	Mat hvid RAL 9016	Hvid
IP klassifisering:	IP40	IP44
Dimensioner:	103 × 98 × 28 (B × H × D, mm)	96 × 77 × 118 (B × H × D, mm)
Temperaturområde:	I brug 0 -> +50°C, Opbevaring -10 -> +50°C	I brug -30 -> +60°C, Opbevaring -30 -> +70°C
Luftfugtighed:	Max RH 80%, Undgå vandsprøjt	-
Forsyning:	2 x 1.5 V AA Batterier	230v 50hz max 22 mA
Udgang:	-	1 x 230 V motorudgang (op/hed/N/PE), Max 1000 W

Gyldig fra udgivelsesdato til nyoplæg. Status: Maj 2021. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og indholdsmæssige ændringer.