


Elektrisk åbningssystem SA Roof Access

VELUX®**Commercial**

veluxcommercial.dk

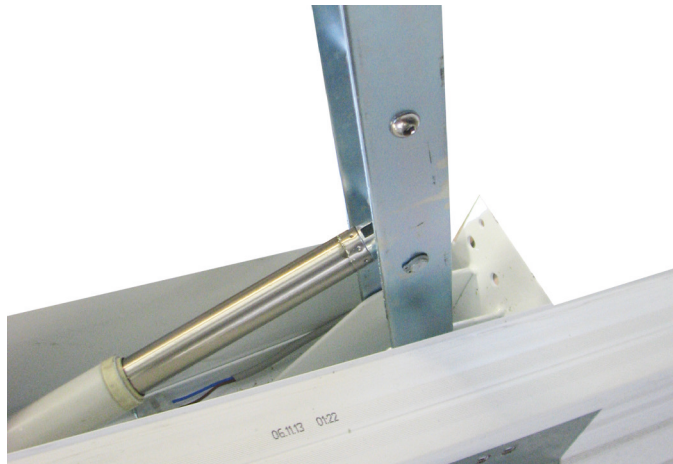

Elegant design og kompakt åbningsprincip

Åbningssystemet har et elegant design, der med sit enkle og kompakte åbningssystem kræver et minimum af plads i lukket position så vel som under åbning, og tager ikke plads i taget. Dette giver mulighed for at pre-installere systemet.

Maksimal stabilitet og styrke

Åbningssystemet er baseret på en unik geometrisk bevægelse ved hjælp af en elektrisk aktuator.

Systemet giver maksimal stabilitet og kraft-udnyttelse ved både åbning og lukning.

Konfigurationer

- #6800 Beregnet til Røgdudluftning, husk central og brandtryk
2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software.
- #6801 Pakkeløsning for komfort adgang til tag (nøgle aktiveret opluk) 2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software, Flex1ACDC, Nøglebetjent opluk
- #6802 Pakkeløsning for komfort adgang til tag (Fjernbetjent opluk) 2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software, Flex1ACDC, Fjernbetjeningskit

Model	Strømforsyning*	Lysmål (BxL)
SA Roof Access	230V / 24V - 1.5A*	85 x 85 cm
		88 x 193 cm
		100 x 100 cm
		120 x 120 cm
		100 x 200 cm
		100 x 240 cm

* 230V – Flex1 AC/DC strømforsyning, 24V – Brandcentral

Beskrivelse
Til tag adgang samt røgdudluftning
Meget enkel og fleksibel montage
Åbningsvinkel: 0° - 90°
Lavt motorstøjsniveau
Tætningsgrad: IP54
Fjernbetjening kan tilvælges
Unik og elegant design (Tager ingen plads i rummet under åbning)
Med overbelastningssikring
Vedligeholdelsesfri

